



AV900™ - 高性能二維讀碼器

AV900是一款創新型二維圖像式讀碼器，適用於具有各種傳送帶尺寸的高速運輸系統、機場行李處理系統以及靜態讀取應用，為物流應用領域帶來了全新的標杆產品。

憑藉900萬像素高解晰度感測器、每秒32幀的圖像採集、動態變焦或軟體調整焦距，以及多款鏡頭可選，使得AV900 讀碼器為無人值守的數據獲取解決方案樹立了全新光學標準；而憑藉連續圖像採集、無頻閃白色（或紅色）光源以及彩色光斑指示器等特點，使得AV900 讀碼器在人工過包應用中成為前所未有的解決方案，比如頂部掃碼時進行人工放料，或手動輸送機裝料。

增強型軟體功能

在PackTrack™技術支援下，AV900能夠顯著減小物體之間的時間，提高系統生產率。FPGA硬體加速，即時影像處理。支援捕獲圖像機載存儲，可通過集成的千兆乙太網連接傳輸到外部記憶體。

易於集成

提供多語言、基於瀏覽器的HTML web伺服器介面e-GENIUS™和X-Press™設置介面，具有鐳射瞄準功能，能夠輕鬆完成安裝和配置。與WebSentinel™PLUS完全相容，支持即時性能監測。

AV900讀碼器通過兩個乙太網TCP/IP和兩個串列通信介面，能夠與乙太網IP的PLC介面連接。帶有主/從連接的SyncNet™技術可為單介面解決方案提供簡單易行的多設備連接方式。專用的高速圖像保存埠進一步強化了資料獲取解決方案的集成能力。

由內而外，堅固可靠

堅固的金屬外殼，IP65工業防護等級。全金屬外殼，可耐受強效清潔劑。主動冷卻，可在高達50°C的工作溫度下保持最佳的處理器性能。即使在極端惡劣的工業環境下，也能保證較長的使用壽命。

特性

- 9MP圖像感測器，32FPS
- 獲得專利的動態或可調焦系統，提供更大景深
- 連續常亮白色或紅色照明光源
- ROI技術，畫面播放速率更高
- 新一代解碼演算法，擁有出色的一維碼、二維碼、堆疊碼和郵政碼解碼能力
- Gigabyte乙太網和SyncNet高速連接
- PackTrack技術加持，支援更近的物品間隙
- 從高解晰到高度壓縮.jpg，提供多種圖像保存格式
- Datalogic“綠點”專利技術可提供成功讀取視覺回饋
- 雙鐳射瞄準，易於安裝
- e-GENIUS瀏覽器介面，可與任何作業系統和硬體平臺相容，包括PC和平板電腦
- 超凡工業防護等級：IP65工業防護等級，無懼嚴苛環境，適用於0至50°C的工作溫度

行業應用

運輸與物流：

- 自動分揀
- 手動分揀
- DWS系統
- 超規件尺寸自動檢測系統
- 紙箱和裝運物的可追溯性
- OCR和Videocoding
- 擴展ID和圖像保存

分銷與零售：

- 訂單執行和驗證
- 多媒體分揀
- 逆向物流流程

機場：


- 行李處理系統
- 自動標籤讀取

技術規格

光學特性	
感測器類型	CMOS, 900萬像素
畫面播放速率	高達32幀/秒
光學鏡頭	16mm, 25mm, 35mm C/口鏡頭
焦距	固定、可調、雙區和動態
照明	紅色或白色
解碼能力	
一維碼和堆疊碼	Code128(GS1-128) ; Code39 (標準和完整ASCII) ; Code32 ; MSI ; Standard2of5 ; Matrix2of5 ; Interleaved 2 of 5 ; Codabar ; Code 93 ; Pharmacode ; EAN-8/13 - UPC-A/E (包括Addon 2 和 Addon 5) ; GS1 DataBar系列 ; PDF417 (標準和 MicroPDF417)
二維碼	DataMatrixECC200 (標準、GS1和Direct Marking) ; QR Code (標準和Direct Marking) ; MicroQR Code ; Maxicode
郵政碼	Aztec Code Postal; Australia Post; Royal Mail 4 State Customer; Kix Code; Japan Post; PLANET; POSTNET; POSTNET(+BB); Intelligent Mail; SwedishPost
系統	
記憶體	系統RAM : 8 GB ; eMMC 快閃記憶體 : 32 GB
處理器	INTEL PENTIUM四核處理器
作業系統	Linux
即時時鐘	軟體控制時間和日期戳，可與時間伺服器同步
通信介面	
通信介面	2個乙太網TCP/IP，2個串行通信介面
內部通信系統	SyncNet技術
連接模式	主/從，乙太網點對點
程式設計方式	e-GENIUS多語言、基於瀏覽器的機載HTML Web 服務器介面

電器	
電源電壓	24VDC+/-20%
能耗	2A
物理參數	
尺寸	20x12.6x13cm
重量	2,900克
底盤材質	A380壓鑄鋁
環境	
濕度	95%無冷凝
防護等級	IP65
抗振性	正弦振動符合EN60068-2-6 10-50 Hz : 0.4mm / 50-500 Hz : 2g 全軸2小時
抗震性	EN60068-2-27，沿主軸，15克/11毫秒/3次向上，3次向下
風扇壽命	40 °C下L10 : 50,000小時
溫度	工作狀態 : 0 至 50 °C 儲存/運輸 : -20 至70°C
安全與法規	
機構認證	本產品在預期用途上滿足必要的安全和監管機構認證
環境符合	符合歐盟RoHS
法規	A類數位設備EN55032輻射標準；EN61000-6-2電磁相容性； A類數位設備FCC part 15； 適用於加拿大和美國的cULus認證產品；CE認證
雷射安全	符合IEC60825-1:2014的2類鐳射產品； 符合21CFR1040
LED安全	符合IEC62471的LED安全性（RG0）
保固	
保固	2年出廠保固

機械圖

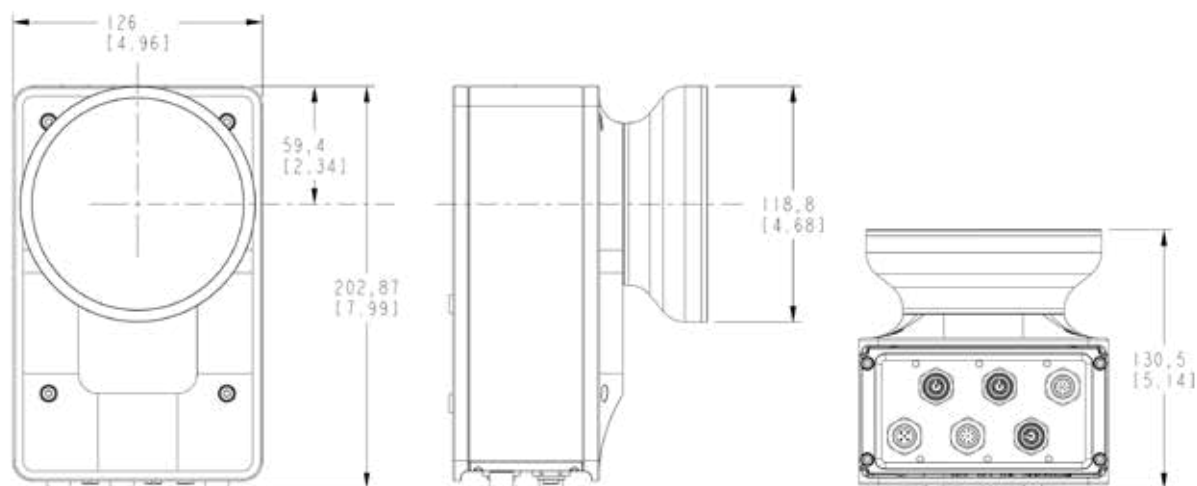

台灣總代理 椰城電腦資訊

台北總公司 TEL:02-27596622 台北市忠孝東路五段508號21樓
 新竹服務據點 TEL:03-6562020 新竹縣竹北市光明九路133號5樓
 台中服務據點 TEL:04-23586321 台中市台灣大道四段925號12樓之6
 高雄服務據點 TEL:07-5523901 高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓



更多信息，敬請訪問
www.trim.com.tw