

Laser Bar Code Scanner

規格

光源	雷射二極體 波長 630-680nm
掃描速度	800-1200 次 / 秒
最高解析度	6 密爾 (標準機) ; 4 密爾 (高解析機)
讀取角度	60 度
外殼材質	鋅、鋁、鎂合金
工業等級	IP65
操作溫度範圍	0°C至 45°C
儲存溫度範圍	-20°C至 70°C
耐濕度範圍	不凝結條件下可耐 90% 濕度
耐震度	IEC62-2-6 測試 FC 1.5mm ; 10 to 55 Hz ; 連續測試各種方向 2 小時
耐撞擊度測試	IEC 68-2-27 測試 EA 30 G 11ms ; OM:15G 11ms ; 各種方向 3 次撞擊
最大讀取距離	最遠距離 240mm(標準機) 最遠距離 125mm(高解析機)
最大深度	最遠距離 200mm(標準機) 最遠距離 75mm(高解析機)
用戶指示	按鍵 ; 五個 LED 指示燈 32
操作模式	On-line ; Serial On-line ; Automatic ; Test ; Verifier
雷射等級	IEC 825-1 Class2 ; CDRH II 級
雷射控制	防止內部馬達減速或失敗，此安全系統可關閉雷射
馬達控制	可程式控制內部馬達啟動 / 關閉
通訊介面	RS422/RS485 一組 ; RS232 二組
傳輸率	RS232 最高 115.2Kbps
多條碼讀取	在一個讀取行程內，同時可解高達 6 個條碼
編制程序	經由 RS232(WINHOST)
輸入信號	一組數位控制訊號，可外接按鍵觸控讀碼器
輸出信號	二組數位控制訊號，可透過程式設定
條碼能力	Code 2/5, Code39, Code93, Code128, EAN/UPC, Codabar, EAN128, Pharmcode
耗電量	2W
電源供應器	5VDC
尺寸	40x30x22mm 重量 44g(不含線)

DS1500



DATALOGIC
Industrial Automatic
IDENTIFICATION

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

蘇州萬商集

蘇州市高新區崑山路89號獅山工業園廊北西6號廠房

廈門分公司

廈門市集美區鳳林路鳳林嘉園37號之2

上海分公司



上海市浦東南路1038弄1號201室

重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室

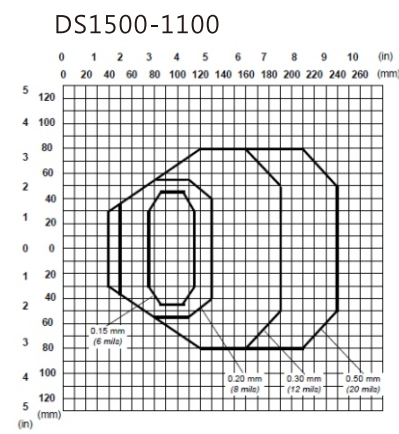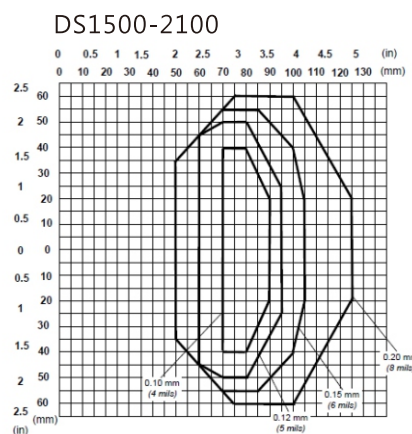

大中華區總代理
椰城電腦資訊
www.trim.com.tw