

# Laser Bar Code Scanner

## 規格


|        |   |
|--------|---|
| 光源     | 雷射二極體 波長630-680nm   |
| 掃描速度   | 500-1000次/秒   |
| 最高解析度  | 5密爾   |
| 讀取角度   | 60度   |
| 外殼材質   | 鋁合金   |
| 操作溫度範圍 | 0°C至45°C  |
| 儲存溫度範圍 | -20°C至70°C  |
| 耐濕度範圍  | 不凝結條件下可耐90%濕度   |
| 工業等級   | IP65  |
| 耐震度    | IEC62-2-6測試 FC 1.5mm ; 10 to 55 Hz ; 連續測試各種方向2小時                                |
| 耐撞擊度測試 | IEC 68-2-27測試 EA 30 G 11ms ; OM:15G 11ms ; 各種方向3次撞擊                             |
| 條碼能力   | Code 2/5 ,Code39. Code93. Code128, EAN/UPC. Codabar, EAN128 ,ISBN128,Pharmacode |
| 多條碼讀取  | 在一個讀取行程內，同時可解高達10個條碼  |
| 傳輸介面   | 主介面：RS232/RS485到115.2kbit/s<br>輔介面：RS232到115.2kbit/s<br>ID-NET™介面：傳輸率最高1Mbps    |
| 其他介面   | 單機連接、主/從、多路同步   |
| 輸入信號   | 二組數位控制訊可外接感應器或按鍵驅動讀碼器   |
| 輸出信號   | 二個可程式設定之數位輸出訊號  |
| 編制程序   | X-PRESS™人機界面<br>Genius™ SW控制工具<br>串口模式控制碼編輯程式                                   |
| 使用者介面  | X-PRESS™人機界面<br>LED(狀態、通訊、啟動按鍵、就緒、電源、網路、條碼讀取)                                   |
| 操作模式   | On-line ; Serial On-line ; Automatic ; Continuous ; PackTrack ; Test            |
| 雷射等級   | IEC 825-1 Class2 ; CDRH II級   |
| 雷射控制   | 防止內部馬達減速或失敗，此安全系統可關閉雷射  |
| 馬達控制   | 可程式控制內部馬達啟動/關閉  |
| 電源供應器  | 10-30VDC  |
| 耗電量    | 3W(機型：XXX0) ; 5W(機型：XXX4)   |
| 尺寸     | 84x68x34mm <span style="margin-left: 100px;">重量 330g</span>                     |

# DS2100N


**DATALOGIC**  
Industrial Automatic  
IDENTIFICATION




DS2100N-1200  
(Standard Resolution)

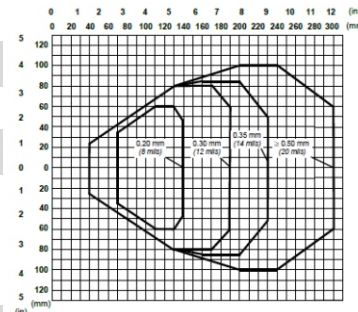


DS2100N-2200  
(High Resolution)

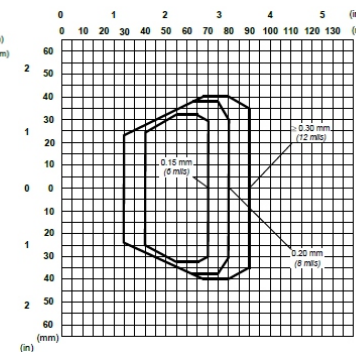

DS2100N-1204  
(High Performance SR)

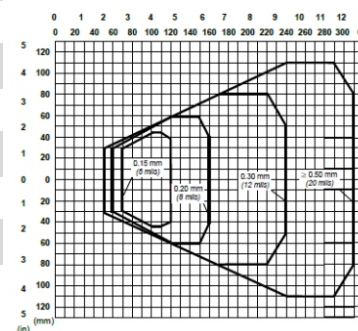

DS2100N-2204  
(High Performance HR)

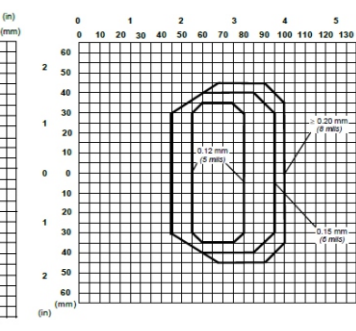

台北總公司  
台北市忠孝東路五段508號21樓  
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

新竹分公司  
新竹縣竹北市光明九路133號5樓  
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

台中分公司  
台中市台灣大道四段925號12樓之6  
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

高雄分公司  
高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓  
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

深圳萬商集  
深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

蘇州萬商集  
蘇州市高新區嵩山路89號獅山工業園廂北西6號廠房

廈門分公司  
廈門市集美區鳳林路鳳林嘉園37號之2

上海分公司  
上海市浦東南路1038弄1號201室

重慶分公司  
重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

北京分公司  
北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室

大中華區總代理  
椰城電腦資訊  
www.trim.com.tw