

Laser Bar Code Scanner


規格

型號	DS2200-11X0	DS2200-21X0
最高解析度	6密爾	3密爾
讀取角度	52度	62度
最大讀取距離	最遠距離220mm	最遠距離125mm
最大深度	最遠距離170mm	最遠距離85mm
光源	雷射二極體 波長630-680nm	
掃描速度	500次/秒	
外殼材質	鋁合金	
工業等級	IP65	
操作溫度範圍	0°C至40°C	
儲存溫度範圍	-20°C至70°C	
耐濕度範圍	不凝結條件下可耐90%濕度	
耐震度	IEC62-2-6測試 FC 1.5mm ; 10 to 55 Hz ; 連續測試各種方向2小時	
耐撞擊度測試	IEC 68-2-27測試 EA 30 G 11ms ; OM:15G 11ms ; 各種方向3次撞擊	
雷射光柵間距	當距離在220mm時，雷射光柵內之各線間距為15mm	
雷射等級	IEC 825-1 Class2 ; CDRH II級	
條碼能力	Code 2/5, Code39, Code93, Code128, EAN/UPC, Codabar, EAN128, Pharmacode	
多條碼讀取	在一個讀取行程內，同時可解高達6個條碼	
通訊介面	雙工介面(RS232+RS485半雙工)	
傳輸率	RS232最高115.2Kbps	
輸入信號	一組數位控制訊號，可外接按鍵觸控讀碼器	
輸出信號	二組數位控制訊號，可透過程式設定	
編制程序	經由RS232(WINHOST)	
LED指示	Power on, Ext Trigger, Good Read, Tx Data	
操作模式	On-line ; Serial On-line ; Automatic ; Test ; Verifier	
雷射控制	防止內部馬達減速或失敗，此安全系統可關閉雷射	
耗電量	2W	
電源供應器	5VDC(4-30VDC變壓器)	
尺寸	50x40x28mm	
重量	150g	


DS2200



DS2200-1XXX(Standard Resolution)

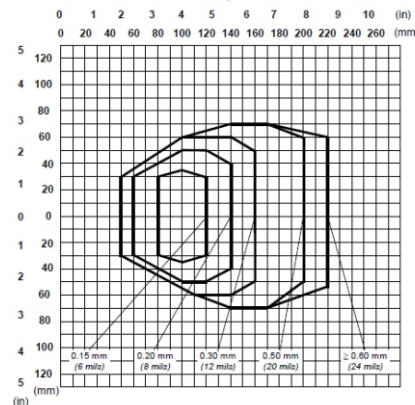

DS2200-2XXX
(High Resolution)

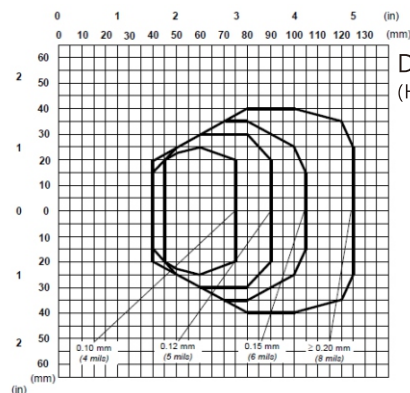

DATALOGIC Industrial Automatic IDENTIFICATION

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

蘇州萬商集

蘇州市高新區崑山路89號獅山工業園廊北西6號廠房

廈門分公司

廈門市集美區鳳林路鳳林嘉園37號之2

上海分公司

上海市浦東南路1038弄1號201室

重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室



大中華區總代理
椰城電腦資訊
www.trim.com.tw