
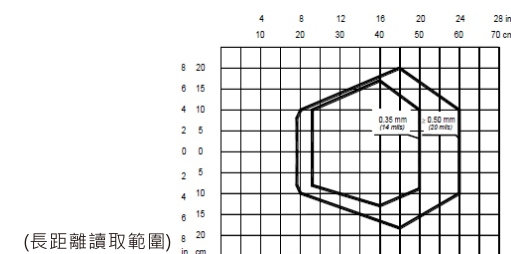
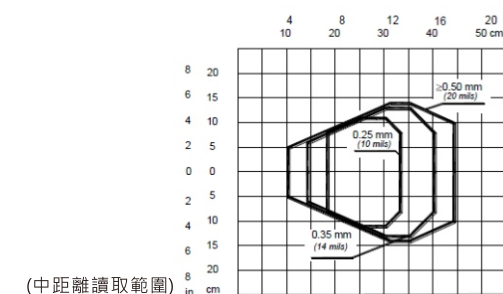


Laser Bar Code Scanner

規格

光源	雷射二極體 波長630-680nm
掃描速度	600-1000次/秒
最高解析度	8密爾
讀取角度	50度
外殼材質	鋁合金
操作溫度範圍	0°C至45°C
儲存溫度範圍	-20°C至70°C
耐濕度範圍	不凝結條件下可耐90%濕度
耐震度	IEC62-2-6測試 FC 1.5mm ; 10 to 55 Hz ; 連續測試各種方向2小時
耐撞擊度測試	IEC 68-2-27測試 EA 30 G 11ms ; OM:15G 11ms ; 各種方向3次撞擊
工業等級	IP65
條碼能力	Code 2/5 ,Code39. Code93. Code128, EAN/UPC. Codabar, EAN128 ,ISBN128,Pharmacode
多條碼讀取	在一個讀取行程內，同時可解高達10個條碼
傳輸介面	主介面：RS232/RS485到115.2kbit/s 輔介面：RS232到115.2kbit/s ID-NET™介面：傳輸率最高1Mbps
其他介面	單機連接、主/從、多路同步
輸入信號	二組數位控制訊可外接感應器或按鍵驅動讀碼器
輸出信號	二個可程式設定之數位輸出訊號
編制程序	X-PRESS™人機界面；Genius™ SW控制工具；串口模式控制碼編輯程式
使用者介面	X-PRESS™人機界面 LED(狀態、通訊、啟動按鍵、就緒、電源、網路、條碼讀取)
操作模式	On-line ; Serial On-line ; Automatic ; Continuous ; PackTrack ; Test
雷射等級	IEC 825-1 Class2 ; CDRH II級
雷射控制	防止內部馬達減速或失敗，此安全系統可關閉雷射
馬達控制	可程式控制內部馬達啟動/關閉
電源供應器	24VDC±10%
耗電量	9.6W
尺寸	84x68x34mm
重量	340g

DS2400N

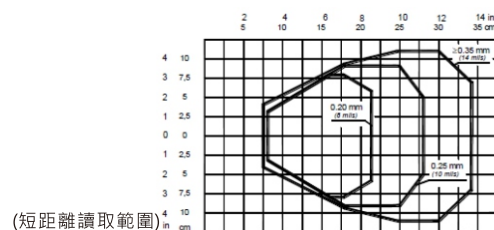

DATALOGIC Industrial Automatic IDENTIFICATION

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

蘇州萬商集

蘇州市高新區崑山路89號獅山工業園廊北西6號廠房

廈門分公司

廈門市集美區鳳林路鳳林嘉園37號之2

上海分公司

上海市浦東南路1038弄1號201室

重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室



大中華區總代理
椰城電腦資訊
www.trim.com.tw