


Laser Bar Code Scanner

規格


型號	DS4800-100X	DS4800-110X
尺寸	101x85x42mm	117x123x48mm
重量	570g	780g
外殼材質	鋁合金	
光源	雷射二極體(630-680nm)	
掃描速度	600-1200次/秒	
最高解析度	8密爾	
週邊光源條件	30000 lux	
操作溫度範圍	0°C至50°C	
儲存溫度範圍	-35°C至50°C	
耐濕度範圍	不凝結條件下可耐90%濕度	
工業等級	IP65	
耐震度	IEC62-2-6 test FC 1.5mm ; 10 to 55 Hz ; 2 hours on each axis	
耐撞擊度測試	IEC 68-2-27 test EA 30 G 11ms ; OM:15G 11ms ; 3 shock on each axis	
最大讀取距離	最遠距離為1000mm讀取0.5mm條碼	
最大深度	最遠距離為600mm讀取0.5mm條碼	
條碼能力	Code 2/5 ,Code39. Code93. Code128, EAN/UPC. Codabar, EAN128 ,ISBN128,Pharmacode	
多條碼讀取	在一個讀取行程內，同時可解高達10個條碼	
傳輸介面	主介面：RS232/RS485到115.2kbit/s 輔介面：RS232到115.2kbit/s ID-NET™介面：傳輸率最高1Mbps	
其他介面	單機連接、主/從、多路同步	
輸入信號	二組數位控制訊可外接感應器或按鍵驅動讀碼器	
輸出信號	二個可程式設定之數位輸出訊號	
使用者介面	X-PRESS™人機介面 LED(狀態、通訊、啟動按鍵、就緒、電源、網路、條碼讀取)	
顯示屏	LCD 文字顯示2行X16字，3個按鍵	
操作模式	On-line ; Serial On-line ; Automatic ; Continuous ; PackTrack ; Test	
雷射等級	IEC 825-1 Class2 ; CDRH II級	
雷射控制	防止內部馬達減速或失敗，此安全系統可關閉雷射	
馬達控制	可程式控制內部馬達啟動/關閉	

DS4800N

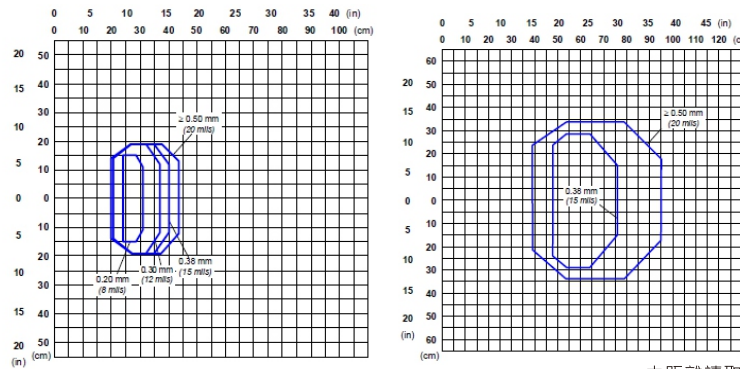

近距離讀取

中距離讀取

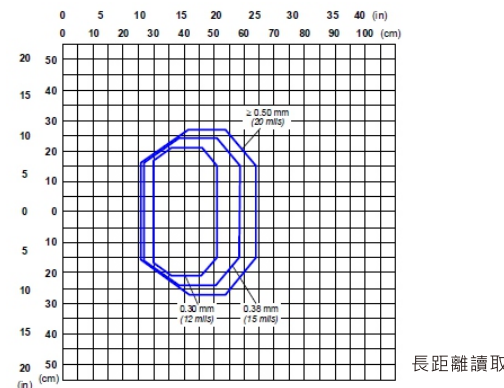

長距離讀取

型號	DS4800-1000	DS4800-1005	DS4800-1100	DS4800-1105
電源供應器	10-30VDC	24VDC±10%	10-30VDC	24VDC±10%
耗電量	6W	28.8W	7.5W	32W

DATALOGIC
Industrial Automatic
IDENTIFICATION

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

蘇州萬商集

蘇州市高新區嵩山路89號獅山工業園廊西面6號廠房

廈門分公司

廈門市集美區鳳林路鳳林嘉園37號之2

上海分公司

上海市浦東南路1038弄1號201室

重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓日國際1616室

大中華區總代理
椰城電腦資訊
www.trim.com.tw