

# Laser Bar Code Scanner

## 規格

型號	DS6300-100-01X	DS6300-105-01X
尺寸	110x113x99mm	113x180x104.5mm
重量	1.5kg	2kg
光源	雷射二極體 (630-680nm)	
讀取速度	600-1200 次 / 秒	
讀取頻率	8 密爾	
外殼材質	鋁合金	
操作溫度範圍	0°C至 40°C	
儲存溫度範圍	-20°C至 70°C	
耐濕度範圍	不凝結條件下可耐 90% 濕度	
工業等級	標準：IP64 可選：IP65	
抗震度	IEC62-2-6 test FC 1.5mm；10 to 55 Hz；2 hours on each axis	
耐衝擊度	IEC 68-2-27 test EA 30 G 11ms；OM:15G 11ms；3 shock on each axis	
條碼能力	Code 2/5, Code39, Code93, Code128, EAN/UPC, Codabar, EAN128, ISBN12, Pharmacode	
讀取能力	設計十種不同條碼在相同讀取階段	
通訊接口	RS232/RS485 到 115.2kbit/s RS232 到 115.2kbit/s	
可提供其他介面	Lonwords(主 / 從)；乙太網路；profibus, DeviceNet(選配)	
輸入信號	3 個可編輯程式及 1 個編碼器 (光耦) 輔助輸入；NPN/PNP transistor(光耦)	
輸出信號	3 個 SW 可編輯程式；光耦；事件驅動	
顯示屏	LCD 文字顯示 2 行 X16 字 · 3 個按鍵	
LED 指示燈	Power on, Phase on, Data Tx	
操作模式	On-line；Serial On-line；Automatic；Continuous；PackTrack；Test	
雷射等級	EN60825-12 級；CDRH II 級	
雷射控制	假設機體轉速減慢和故障時安全系統會關閉雷射光	
軟體設定	使用 Windows™ SW 透過串口或乙太網路設定	
供電電源	15V-30V 直流電	
功率	15W(最大 20W)	

# DS6300



**DATALOGIC**  
Industrial Automatic  
IDENTIFICATION

## 台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓  
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

## 新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓  
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

## 台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6  
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

## 高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓  
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

## 深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

## 蘇州萬商集

蘇州市高新區嵩山路89號獅山工業園廊西面6號廠房

## 廈門分公司

廈門市集美區鳳林路鳳林嘉園37號之2

## 上海分公司


上海市浦東南路1038弄1號201室

## 重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

## 北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室

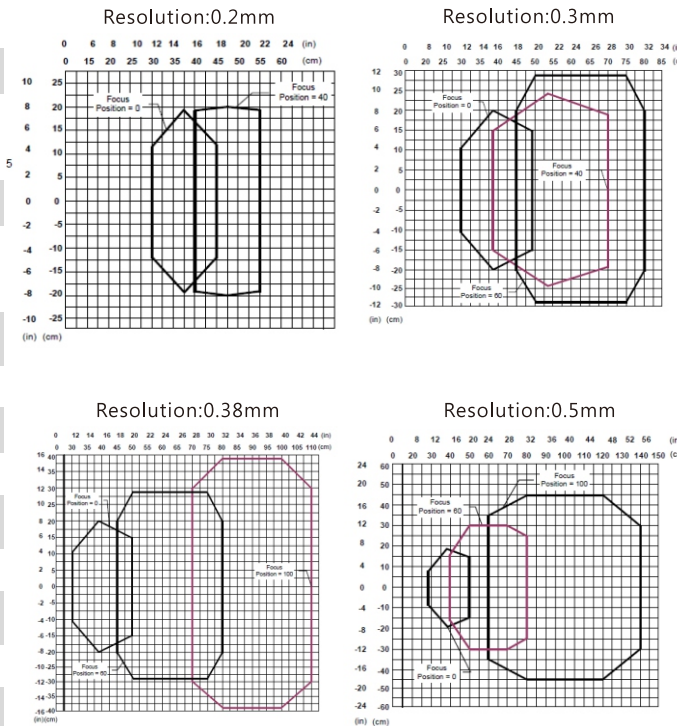

大中華區總代理  
椰城電腦資訊  
www.trim.com.tw