
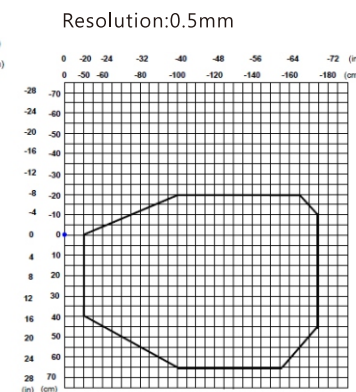
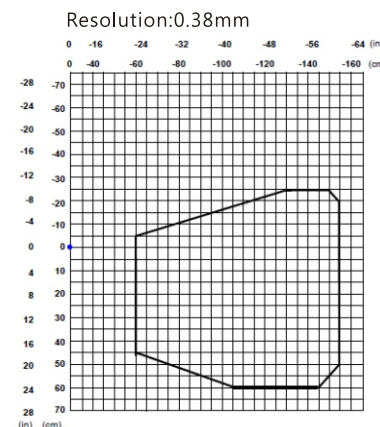
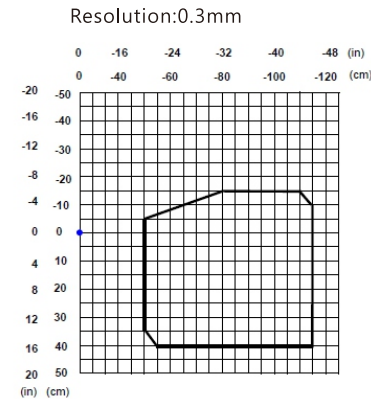


## 規格

光源	雷射二極體(630-680nm)
讀取速度	1000次/秒
機體	鋼製外殼
供電電源	10V-30V直流電
功率	<10W
操作溫度範圍	0°C至50°C
儲存溫度範圍	-20°C至70°C
耐濕度範圍	不凝結條件下可耐90%濕度
工業等級	標準：IP64 可選：IP65
抗震度	IEC62-2-6 test FC 1.5mm；10 to 55 Hz；2 hours on each axis
耐沖擊度	IEC 68-2-27 test EA 30 G 11ms；OM:15G 11ms；3 shock on each axis
條碼能力	22 symbologies including 2/5 family, Code39, Code93, Code128, EAN/UPC, EAN128, ISBN12
讀取能力	設計十種不同條碼在相同讀取階段
通訊接口	RS232/RS485到115.2kbit/s RS232到115.2kbit/s
可提供其他介面	Lonwords(主/從)；乙太網路；profibus, DeviceNet(選配)
輸入信號	3個可編輯程式及1個編碼器(光耦) 輔助輸入；NPN/PNP transistor(光耦)
輸出信號	3個SW可編輯程式；光耦；事件驅動
顯示屏	LCD 文字顯示2行X16字·3個按鈕
LED指示燈	6個LED狀態指示燈
操作模式	On-line；Serial On-line；Automatic；Continuous；PackTrack；Test
雷射等級	EN60825-12級；CDRH II級
雷射控制	假設機體轉速減慢和故障時安全系統會關閉雷射光
軟體設定	使用Windows™ SW透過串口或乙太網路設定
尺寸	31.95X24.87X9.97(cm)
重量	3.3kg

# DX8200A

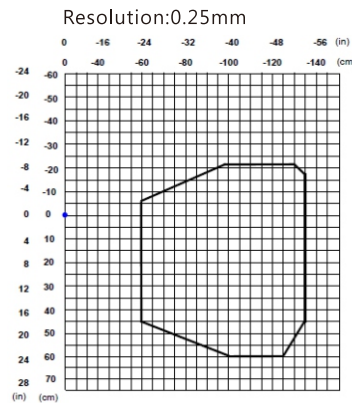

**DATALOGIC**  
Industrial Automatic  
IDENTIFICATION

### 台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓  
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

### 新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓  
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

### 台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6  
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

### 高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓  
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

### 深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

### 蘇州萬商集

蘇州市高新區崑山路89號獅山工業園廊北西6號廠房

### 廈門分公司

廈門市集美區鳳林路鳳林嘉園37號之2

### 上海分公司

上海市浦東南路1038弄1號201室

### 重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

### 北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室

大中華區總代理  
椰城電腦資訊  
www.trim.com.tw