


規格

型號	TC1200-1X00	TC1200-0X00
尺寸	57x31x50mm	50x20.8x43mm
重量	RS232-120g ; USB-105g (皆不含線)	30g
外殼材質	ABS	NA
通訊介面	RS232	USB
圖像感應/格式	WVGA(750X480) CMOS感應器	
掃描頻率	320次/秒	
最大讀取範圍	4密爾	
操作溫度範圍	0°C至50°C	
儲存溫度範圍	-20°C至70°C	
耐濕度範圍	不凝結條件下可耐90%濕度	
工業等級	IP64	
條碼能力	EAN/UPC, Code39, Code32, Code128, GS1-128, ISBT 128, Interleaved and Standard 2 von 5, Codabar, ABC Codabar, GS1 Databar, Code 93, Code 11, MSI	
連線模式	串連、主動/從動、多工器、USB點對點	
輸入信號	一個觸發輸入；光電感應器	
輸出信號	二個可程式設定之數位輸出；MAX 30V；MAX 30mA	
使用者介面	X-PRESS™ 界面按鈕 嗶聲、程式可編制按鍵 三個LED(電源、讀取、觸發)一個觸控設定按鍵	
耗電量	350mA；1.75W	
電源供應器	5VDC±5%	

讀取範圍

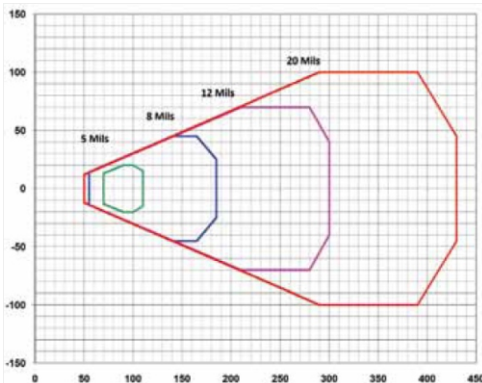

工作廠區

TC1200



售票



自動櫃員機

DATALOGIC Industrial Automatic IDENTIFICATION

台北總公司

台北市忠孝東路五段508號21樓
電話：02-27596622 傳真：02-27596620

新竹分公司

新竹縣竹北市光明九路133號5樓
電話：03-6562020 傳真：03-6563535

台中分公司

台中市台灣大道四段925號12樓之6
電話：04-23586321 傳真：04-23586345

高雄分公司

高雄市鼓山區裕誠路1091號11樓
電話：07-5523901 傳真：07-5523903

深圳萬商集

深圳市福田區八卦三路88號榮生大廈303

蘇州萬商集

蘇州市高新區嵩山路89號獅山工業園廠房

廈門分公司

廈門市集美區鳳林路鳳林嘉園37號之2

上海分公司

上海市浦東南路1038弄1號201室

重慶分公司

重慶市九龍坡區奧體路1號附6-18-16號

北京分公司

北京市朝陽區南郎家園18號樓總日國際1616室

大中華區總代理
椰城電腦資訊
www.trim.com.tw