



# PA4 & PA6

## 自動列印貼標系統




### 產品特徵

- 高可靠性
- 高穩定性
- 適用多種規格的標籤
- 多種類的貼標臂，適用於各種貼標應用
- 多款列印引擎可選



0°




90°



180°




270°

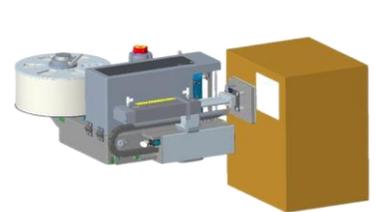

水平

## 規格參數

型號	PA4	PA6
記憶體	記憶體 512MB、快閃記憶體 256MB	
列印指令	ZPL, DPL, EPL, TSPL	
MCU 主控晶片	32bit, ARM Cortex-A9	
條碼類型	一維碼：UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/ EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11 二維碼：CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec	
列印解析度 / 速度	203 DPI / 12 IPS, 可選 300 DPI / 8 IPS, 600 DPI / 4 IPS	203 DPI / 12 IPS, 可選 300 DPI / 8 IPS
列印寬度	105.6mm	168mm
模式切換	支援多種標籤規格模式切換	
列印長度	752mm	3121mm(203 DPI), 1387mm(300 DPI)
列印模式	支援熱轉印模式/直接熱敏模式	
標籤厚度	60µm-254µm	80µm-254µm
列印偵測	標籤用盡檢測、碳帶用盡檢測、 列印頭開啟檢測、黑標偵測等	列印頭開啟偵測, 色帶用盡偵測, 標籤紙用盡偵測, 熱感頭溫度偵測, 縫標 / 孔標 / 黑標偵測
列印方向	豎打和橫打兩種模式	
標籤類型	連續標籤紙、間隔紙、黑標紙、打孔紙、環保熱感標籤紙、超級銅版紙、 PP/PVC/PET/BOPP 覆膜紙、合成纖維標籤紙、紡織帶	
標籤外徑	內徑：3 英寸, 最大外徑：12 英寸	
標籤寬度	25mm ~ 104mm	50.8mm-175mm
色帶類型	蠟、樹脂、蠟/樹脂混合	
色帶寬度	40mm~110mm	58mm-172mm
色帶長度	450M / 外徑 80mm	
色帶內徑	1 英寸	
內建字體	字母數字、繁體中文、簡體中文、29 個國際字符集	
使用者自訂字體	支援	
貼標模式	支援氣動或電動黏貼模式, 具有良好的貼標緩衝機構, 能有效保護產品外包裝表面, 避免劃傷、劃破, 減少設備工作時物料受到的衝擊、震動	
貼標速度	12 張/分鐘	
運作氣壓 bar	0.45pa	
氣缸行程	從機器底部算起：200mm 氣缸行程 max.135mm, 400mm 氣缸行程 max.335mm	
壓板尺寸最大	4 吋：109*180mm	6 吋：150*210mm
貼標精度	±1mm 以內	
標準連接埠	2 個 USB2.0 ; 1 個 RS232 ; 1 個 22 針並口 ; 1 個 100/1000Mps 乙太網路連接埠 ; 1 個 USB Host	1 個 Type B USB ; 3 個 USB Host ; 1 個 100/1000Mps 乙太網路連接埠 ; 1 個 RS232
選購連接埠	Wi-Fi	
I/O 介面	支援 NPN/PNP 列印及貼標感測器接入, 輸入輸出信號介面 15 路	
報警功能	支援 LED 三色帶蜂鳴報警燈及功能, 支援報警信號輸出, 耗材短缺預警提示	
顯示螢幕	3.5 英寸彩色觸控螢幕	
控制面板	4 個狀態燈, 6 個按鍵	
狀態顯示	支援中文介面, 可顯示列印狀態、故障資訊等	
工作環境	溫度+5°C~+40°C, 溼度 20%~85%, 無凝結	
存放環境	溫度-20°C~+55°C, 溼度 20%~85%, 無凝結	
電源輸入	100V AC~240V AC, 50Hz~60Hz	
電源輸出	DC 24V / 13.5A	
工作時間	支援 7*24 小時連續列印	

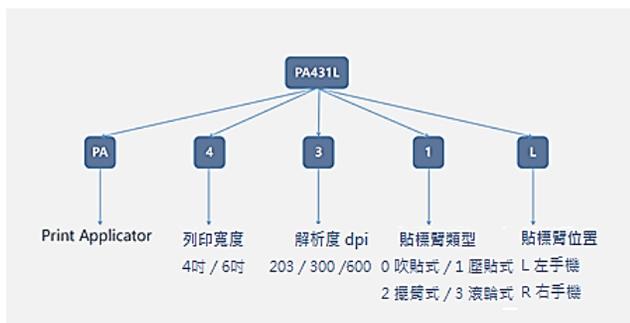

### 貼標機型號及說明

- PA431L ➡ 推壓式左手機
- PA431R ➡ 推壓式右手機
- PA431R-R ➡ 帶RFID推壓式右手機
- PA430L ➡ 吹貼式左手機
- PA430R ➡ 吹貼式右手機
- PA432R ➡ 擺臂式右手機

#### 椰城電腦資訊

台北總公司 TEL:02-27596622  
 台北市忠孝東路五段 508 號 21 樓  
 新竹服務據點 TEL:03-6562020  
 新竹縣竹北市光明九路 133 號 5 樓  
 台中服務據點 TEL:04-23586321  
 台中市台灣大道四段 925 號 12 樓之 6  
 高雄服務據點 TEL:07-5523901  
 高雄市鼓山區裕誠路 1091 號 11 樓



更多資訊, 敬請訪問  
[www.trim.com.tw](http://www.trim.com.tw)